HITACHI

airHome 800

Xtrem

Високоефективен климатик
за комфорт дори при
екстремни температури.

R32 REFRIGERANT

CONSTANT POWER -15°

AIRCLOUD GO

СТЕННИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ОТ 2,5 ДО 5 KW

Охлажд. A+++

Отопл. A+++

SEER 9,50

SCOP 5,20



airHome 800 Xtrem

Пълен комфорт дори при най-ниски температури



Гарантирана отоплителна мощност до -15°C и ефективна работа при -20°C

Хиперинверторът airHome 800 Xtrem Heating поддържа технология **Constant Power** с подобрена производителност дори при много ниски външни температури, така че да се наслаждавате на безгрижна зима.

Спестявате енергия през цялата година

Енергиен клас A+++ в режим отопление и охлаждане

Модерна технология и висока ефективност

Добро качество на въздуха във вашия дом благодарение на четири пречистващи филтри

ПРЕМАХВА 99% ОТ БАКТЕРИИТЕ И ВИРУСИТЕ*



Антивирусен филтър с цинков пиритион



AQtiv Ion Йонизатор:
разпръсква отрицателни йони във въздуха и унищожава замърсителите



FrostWash 3.0 Technology
Автоматично самопочистване на топлообменника чрез 3 стъпки:
- заледяване
- разтопяване
- отмиване




Защита от плесен 2.0:
Изсушава топлообменника, за да го предпази от мухъл в случай на висока влажност (в режим на охлаждане)

Външно тяло: Висока производителност през цялата година

FrostWash технология на външното тяло:
Самопочистване на топлообменника на външното тяло от прах и мръсотия.

DuraSpin:
в режим на охлаждане въртенето на вентилатора се активира в обратна посока за премахване на натрупания прах




Иновативни технологии

+ пестене на енергия

Сензор за присъствие:


→ Отчита присъствие на човек в помещението и настройва мощността ѝ.




+ комфорт в цялата стая

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

→ За равномерен въздушен поток



+ тишина



* 21dB(A) ниво на звуковото налягане при ниска скорост на въздуха, измерено на отстояние 1 м. от тялото.

Лесно управление

Чрез приложението airCloud Go

управлявате вашия климатик с вграден Wi-Fi

- Дистанционен контрол
- Съвместим с Google Home или Amazon Alexa

GET IT ON Google Play

Available on the App Store




Чрез дистанционно управление с LED подсветка

Включено в комплекта (RC-BGH1FA0G)



DC инвертор

Векторният DC инверторен компресор на Hitachi работи с променлива скорост и регулиране на честотата на захранване. Инверторната технология на климатика температура помещението с максимален капацитет при стартиране, след което автоматично намалява капацитета си, като просто поддържа стайната температура на комфортно ниво.
Това помага за значително намаляване на потреблението на енергия.

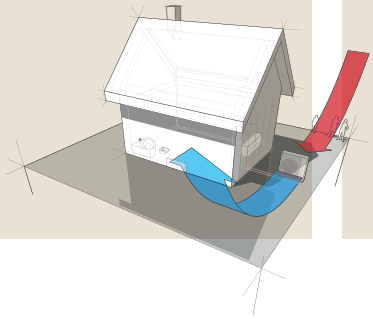

Hitachi - качество, доказано с годините

+ НАД 60 ГОДИНИ

сред световните лидери в климатичната техника.

+ НАД 4,5 МИЛИОНА

произведени климатични системи всяка година.

airHome 800 Xtrem Heating

Johnson Controls

HITACHI
Air conditioning solutions

ВЪТРЕШНО ТЯЛО		RAK-XJ25RHAE	RAK-XJ35RHAE	RAK-XJ50RHAE
Охладителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)
Отоплителна мощност (мин.-макс.)	kW	3,20 (0,90 - 4,40)	4,00 (0,90 - 5,00)	6,00 (2,20 - 7,30)
Отоплителна мощност при -7°C без размразяване	kW	3,60	4,60	5,80
Отоплителна мощност при -7°C с размразяване (1)	-	3,20	4,00	5,00
Звуково налягане охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св) (2)	dB(A)	21/27/33/40/43	21/29/34/41/44	25/31/38/43/46
Звуково налягане отопление (Ст / Т / Ср / В/Св) (2)	dB(A)	21/28/34/40/44	21/29/35/41/45	25/31/39/44/48
Звукова мощност	dB(A)	57	58	60
Въздушен поток охлаждане (Ст / Т / Ср / В/Св)	m^3/h	230/300/420/590/680	230/325/485/650/720	260/350/510/680/740
Обем отнета влага от въздуха	l/h	1,4	1,6	2,0
Размери (В x Ш x Д)	mm	294 x 950 x 230	294 x 950 x 230	294 x 950 x 230
Тегло нето	kg	11	11	11
Захранване	V	220 - 230 V	220 - 230 V	220 - 230 V

ВЪНШНО ТЯЛО		RAC-XJ25WHAE	RAC-XJ35WHAE	RAC-XJ50WHAE
EER / COP	-	5,20 / 5,40	4,30 / 5,00	3,50 / 4,10
Енергиен клас (охлаждане/ отопление)	-	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
SEER / SCOP	-	9,50 / 5,20	9,00 / 5,20	7,60 / 4,70
Звуково налягане охлаждане	dB(A)	47	48	51
Звукова мощност	dB(A)	61	62	65
Размери (В x Ш x Д)	mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Тегло нето	kg	35,8	35,8	51,0
Захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Диапазон на работната температура (охлаждане)	°C	-10°C / +46°C	-10°C / +46°C	-10°C / +46°C
Диапазон на работната температура (отопление)	°C	-20°C / +21°C	-20°C / +21°C	-20°C / +21°C

(1) При температура -7°C и 85% влажност на въздуха
(2) Звуково налягане при ниска скорост на обдухане, на 1 метър от уреда в условия на свободно поле, в зависимост от модела.

Съвместимо управление



Жично управление
SPX-URFG

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

Certification

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Официален вносител
ФЕНИКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД

Търговската гаранция, предлагана от Hitachi, се отнася до частите на нашите машини. Гаранцията важи при монтаж в съответствие с нашите технически спецификации и редовна поддръжка на оборудването от квалифициран персонал.

* JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS участва в програмата Eurovent Certification Program за климатична техника. (www.eurovent-certification.com).

JCH-2024 - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Non-contractual photos - Photo credits: Getty Images.

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ